


Elimko

E-BK-100 E-BK-1000 E-BK-200 E-BK-2000 E-TBK-100 E-TBK-1000 BANT KANTARI VE TARTIM BANTLARI

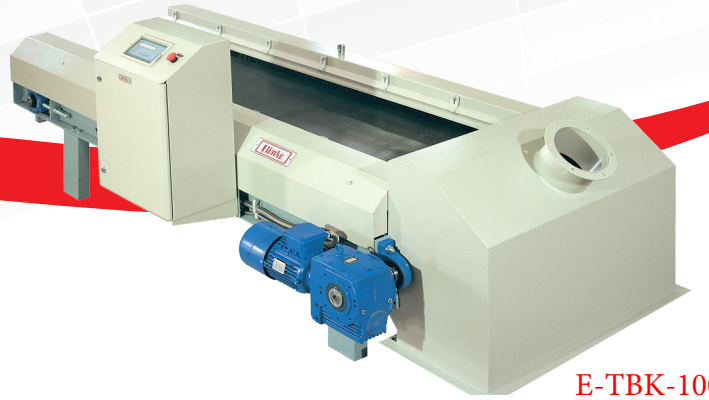

E-TBK-100

TANIM


Elimko Bant Kantarları her türlü bantlı konveyör üzerinden geçen malzemenin debisinin ölçümünde kullanılmak üzere tasarlanmış birimlerdir. Elimko Bant Kantarları genel olarak üç tipte imal edilmektedir.

1. Tek ölçüm istasyonlu E-BK-100X
2. Çok ölçüm istasyonlu veya ölçüm platformlu E-BK-200X
3. Tartım bantları: Tartım amaçlı bant konveyörlerdir. E-TBK-100X


Birinci tip bant kantarlarının doğruluğu %1 seviyesinde olup ikinci ve üçüncü tip için bu değer %0.5 seviyesindedir. Birinci ve ikinci tipte doğruluk ancak bant düzgün yapıştırma ekli olduğu takdirde geçerlidir.

Elimko Bant Kantarlarında ve Tartım Bantlarında E-BK-100 tiplerinde E-AC-10-BKB ve E-BK-1000 tiplerinde E-AC-1000-BKB tipi kontrol birimleri kullanılmaktadır.


E-AC-10-BKB ve E-AC-1000-BKB Kontrol birimi ağırlık ve hız bilgisini 16 bit ayrımla ölçerek yüksek doğruluğu sağlamaktadır. Kontrol birimi standart olarak RS485 Modbus iletişim olanağına sahiptir. E-AC-1000-BKB tiplerinde ayrıca Ethernet iletişim olanağı vardır. İstenildiğinde opsiyonel olarak Profibus ve Profinet iletişim verilmektedir.

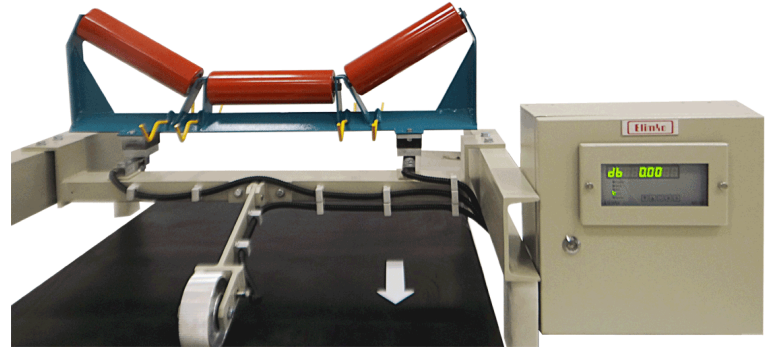


E-BK-100

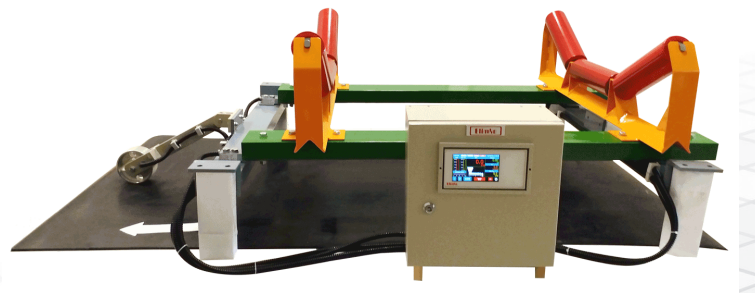

E-BK-2000

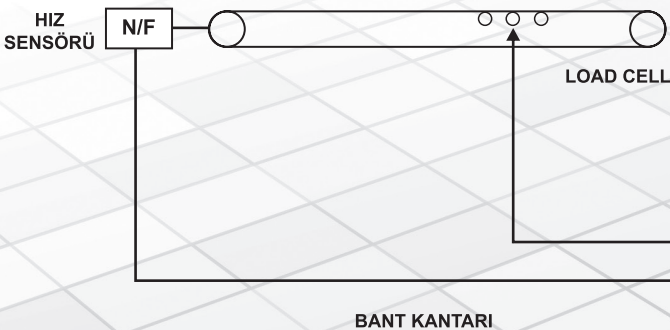

KONTROL BİRİMİ
E-AC-10-BKB



KONTROL BİRİMİ
E-AC-1000



BANT KANTARI

Bant Geniřlięi (mm)	Düz Rulolu	2 Rulolu V-Bant	3 Rulolu V-Bant
400	•	•	•
500	•	•	•
650	•	•	•
800	•	•	•
1000	•	•	•
1200	•	•	•
1400	•	•	•

Besleme	240 V-50 Hz AC
Sıcaklık	-25 °C÷60 °C
Koruma Sınıfı	IP 65
Bant Hızı	0.1-5 m/sn
Debi	1-5000 t/h
Bant Açısı	≤ 15
Bant Eki	Düzgün yapıştırma
Minimum Konveyör Boyu	2000 mm

TARTIM BANTI

Bant Geniřlięi	500-2000 mm
Konveyör Uzunluęu	2000-10000 mm
Debi	1-1000 t/h

Besleme	400 V-50 Hz 3 faz
Sıcaklık	-25 °C÷60 °C
Bant Hızı	0.1–0.75 m/sn

STANDARD TİPLER VE SİPARİŐ BİLGİLERİ

TEK ÖLÇÜM İSTASYONLU Doğruluk 1%

TİP	E- BK- 100-XXXX- YYYY ZZZZ-NNNN
XXXX	Bant Geniřlięi mm
YYYY <i>-bu satır silinecek</i>	Konveyör Uzunluęu mm
ZZZZ	Maksimum Debi t/sa
NNNN	Bant Hızı mm/sn

ÇOK ÖLÇÜM RULOLU veya ÖLÇÜM PLATFORMLU Doğruluk 0.5 %

YYYY Silinecek

TİP	E- BK- 200-XXXX- YYYY ZZZZ-NNNN
XXXX	Bant Geniřlięi mm
YYYY <i>-Bu satır silinecek</i>	Konveyör Uzunluęu mm
ZZZZ	Maksimum Debi t/sa
NNNN	Bant Hızı mm/sn

TARTIM BANTI Doğruluk 0.5 %

TİP	E- TBK- 100-XXXX- YYYY ZZZZ-NNNN- BURAYA
XXXX	Bant Geniřlięi mm
YYYY	Konveyör Uzunluęu mm
ZZZZ	Maksimum Debi t/sa
NNNN	Bant Hızı mm/sn

YYYY NNNN nin sonuna taşınacak

YYYY Konveyör uzunluęu satırı komple NNNN nin alt satırına taşınacak. konveyör uzuluęu mm olack

Doęru ve hassas ölçüm için malzemenin özellikleri ve uygulama yeri hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekir.

* **Standart tipler dışındaki özel istekleriniz için, ELİMKO ile irtibata geçiniz.**

Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü deęişikliği yapma hakkına sahiptir.

Elimko

Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ticaret Ltd. Şti.
8. Cadde 21. Sokak No: 16 Emek 06510 ANKARA
Tel: 0312 212 6450 (Pbx) • Faks: 0312 212 4143
e-mail: sistem@elimko.com.tr • www.elimko.com.tr



in /elimkoldsti
f /elimkoldsti
o /elimkoldsti